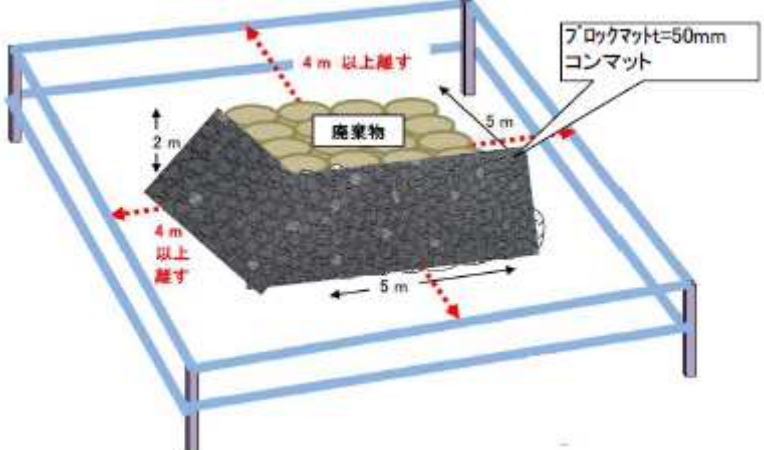


商品・工法名称	ブロックマット t=50mm コンマット
商品・工法の分類	<input type="checkbox"/> 瓦礫処理、 <input type="checkbox"/> 除染作業、 <input checked="" type="checkbox"/> 除染仮置き、 <input type="checkbox"/> 復旧・復興、 <input type="checkbox"/> その他
商品・工法概要	除染、収集された 3 万 Bq/kg の指定廃棄物を保管する場合、側面を遮蔽することで敷地境界の位置を短く出来る。遮蔽には覆土することが示されているが、土のうでは劣化の問題、単純な覆土では移動の問題がある。補強マットにブロックを貼り付けた「コンマット」を用いることで、土のう詰めの手間や劣化の問題や、移設時の問題が解消できる。
商品規格・概略図等	 <p>幅 1.5 m × 5 m 長 (使用場所により長さ変更可能)</p>
使用・施工条件 適応場所など	
その他必要資材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンカーピン D13 mm L600 mm</li> <li>・クランプ使用の場合は損料発生</li> <li>・長物の設置にはクランプ、クレーンが必要</li> </ul>
使用・施工上の 留意点	一般的なブロックマットは目地間隔が大きく、遮蔽性能に劣るがコンマットは目時間が殆ど無く遮蔽性能に優れる。
維持管理	表面がブロックなので長期耐久性には優れる。倒れたり固定に不具合が無いか確認
経済性	別途御問合せ下さい
参考文献	環境省が「ドラ」第三部 3-32
問合せ先	<p>東洋紡績株式会社 スパンボンド事業部 石川、奥村          東京都品川区東五反田 2-10-2 東五反田スクエア          電話 03-6422-4858 FAX 03-6422-4838  <a href="mailto:yuji_okumura@toyobo.jp">yuji_okumura@toyobo.jp</a> <a href="mailto:masahiro_ishikawa@toyobo.jp">masahiro_ishikawa@toyobo.jp</a></p>